



CARESSI®



INSTALLATIE - EN ONDERHOUDSHANDLEIDING



Spoelbakken



INHOUDSOPGAVE

- 3** Introductie
- 4** Opbouw spoelbak installeren
- 5** Onderbouw spoelbak installeren
- 6** Vlakinbouw spoelbak installeren
- 7** Een kraangat maken in een Composiet of Quartz spoelbak
- 8** Een kraangat maken in een RVS spoelbak
- 9** Schoonmaak en onderhoud
- 10** Hoe kun je gemakkelijk jouw spoelbak en/of kraan met PVD-coating onderhouden?
- 12** Galvanische corrosie voorkomen
- 13** Wat zijn de oorzaken van roest in een RVS spoelbak en hoe voorkom je het?
- 14** Witte of zwarte spoelbak schoonmaken? Zo doe je dat
- 17** Witte of zwarte spoelbak reinigen en onderhouden
- 18** Graniet reinigen en onderhouden

INTRODUCTIE

Installatie- en onderhoudshandleiding Caressi spoelbakken

Welkom bij de installatie - en onderhoudshandleiding voor onze Caressi spoelbakken! Hier leggen we in een aantal simpele stappen uit hoe je onze spoelbakken kan installeren.

In deze handleiding behandelen we de drie verschillende soorten spoelbakken: opbouw, onderbouw en vlainbouw. Elk type heeft een eigen installatiemethode, daarom hebben we voor elke spoelbak een apart stappenplan gemaakt.

Of je nu kiest voor een opbouw spoelbak die bovenop het werkblad komt te liggen, een onderbouw spoelbak die onder het werkblad wordt geplaatst, of een vlainbouw spoelbak die gelijk ligt met het werkblad.

Wij zorgen ervoor dat je precies weet wat je moet doen!

Daarnaast geven we ook handige schoonmaak- en onderhoudstips, zodat je je spoelbak in goede staat kunt houden en nog langer van je Caressi spoelbak kunt genieten!

Opbouw



Onderbouw



Vlainbouw



Schoonmaak en onderhoud





Instructie voor het installeren van een opbouw spoelbak



Een opbouw spoelbak wordt op het werkblad geplaatst, waardoor er een opstaande rand zichtbaar is. In het onderstaande stappenplan leggen we uit hoe je deze installeert.

Stap 1: Bepaal de positie van de spoelbak en gebruik het bijgeleverde sjabloon of download het [DXF-bestand](#) om de uitsnede op het werkblad af te tekenen. Zaag de uitsnede uit volgens de afgetekende lijnen, met geschikt gereedschap afhankelijk van het werkbladmateriaal.



Stap 2: Het is belangrijk dat het werkblad goed schoon is voordat de spoelbak wordt geïnstalleerd, gebruik hiervoor eventueel een ontvetter. Maak ook de onderkant van de rand van de spoelbak goed schoon.

Stap 3: Breng een gelijkmatige laag kit aan op de onderkant van de rand van de spoelbak en plaats deze zorgvuldig in de gemaakte uitsparing in het werkblad.

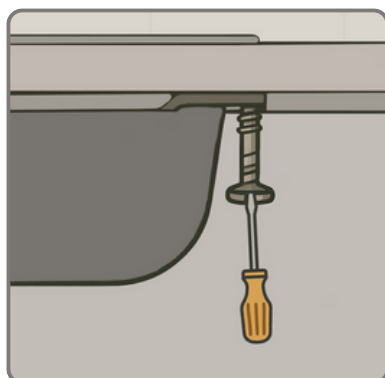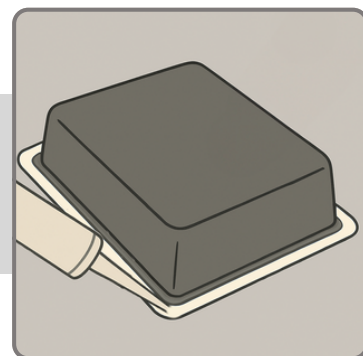

Stap 4: Zet de spoelbak vast met de bijgeleverde clips en schroeven. Draai de clips stevig aan zodat de spoelbak goed vast zit.

Instructie voor het installeren van een onderbouw spoelbak



Een onderbouw spoelbak wordt geplaatst onder het werkblad.
In het onderstaande stappenplan leggen we uit hoe je deze installeert.

Stap 1: Bepaal de positie van de spoelbak en gebruik het bijgeleverde sjabloon of download het [DXF-bestand](#) om de uitsnede op het werkblad af te tekenen. Laat de uitsnede machinaal nauwkeurig frezen, zodat de spoelbak strak onder het blad kan worden gemonteerd.



Stap 2: Het is belangrijk dat het werkblad goed schoon is voordat de spoelbak wordt geïnstalleerd, gebruik hiervoor eventueel een ontvetter. Maak ook de bovenrand van de spoelbak goed schoon.

Stap 3: Breng een gelijkmatige laag kit aan boven op de rand van de spoelbak. Plaats de spoelbak onder het werkblad en druk deze stevig aan voor een waterdichte hechting.

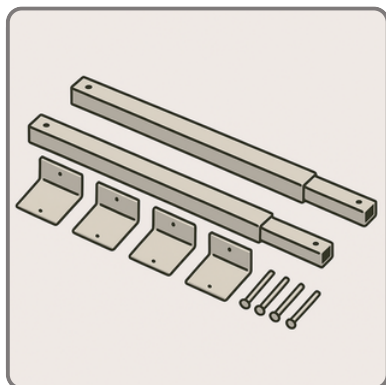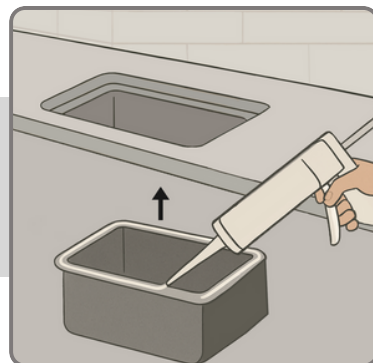


Optioneel: Door middel van de kit wordt de spoelbak stevig aan het werkblad bevestigd. Twijfel je of de spoelbak stevig genoeg vastzit? Gebruik een beugelset voor extra ondersteuning.



Instructie voor het installeren van een vlaकिनbouw spoelbak



Een vlaकिनbouw spoelbak ligt op gelijke hoogte met het werkblad.
In het onderstaande stappenplan leggen we uit hoe je deze installeert.

Stap 1: Bepaal de positie van de spoelbak en teken de uitsnede af met het sjabloon of download het [DXF-bestand](#). Laat eerst de volledige uitsnede frezen en vervolgens een ondiepe verdiepingsrand rondom, zodat de flens van de spoelbak vlak in het werkblad valt.



Stap 2: Het is belangrijk dat het werkblad goed schoon is voordat de spoelbak wordt geïnstalleerd, gebruik hiervoor eventueel een ontvetter. Maak ook de onderkant van de rand van de spoelbak goed schoon.

Stap 3: Breng een gelijkmatige laag kit aan op de rand van de uitsparing en plaats de spoelbak zorgvuldig in de gefreesde verdieping van het werkblad.

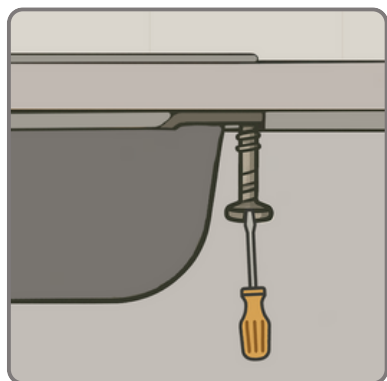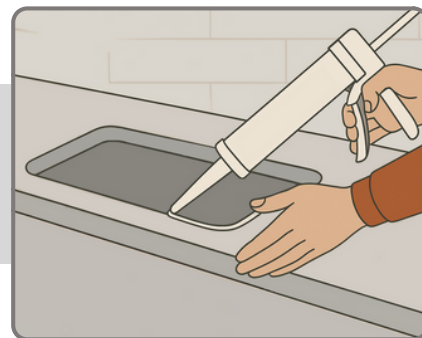

Stap 4: Zet de spoelbak vast met de bijgeleverde clips en schroeven. Draai de clips stevig aan zodat de spoelbak goed vast zit.

Een kraangat maken in een Composiet of Quartz spoelbak

Een kraangat in een Composiet of Quartz spoelbak kun je op twee manieren maken.
In het onderstaande stappenplan leggen we uit hoe je dit zorgvuldig doet.

Methode 1:

Benodigheden:

- Werkhandschoenen, mondkapje, veiligheidsbril.
- Hamer, priem, beitels, ronde vijl.



Een ronde sticker op de spoelbak geeft de plaats aan waar het kraangat is voorbereid of voorgeboord. Controleer of de sticker niet is verschoven. Plaats de spoelbak in de uitsparing van het werkblad of op een stevige ondergrond.

Maak met een priem en hamer van bovenaf een klein gat door in het midden van het voorbereide kraangat te slaan. Vergroot het gat vervolgens voorzichtig tot de gewenste diameter van Ø35 mm met behulp van een hamer, beitel en/of een ronde vijl.




Methode 2:

Het voorbereide kraangat kan ook vanaf de onderzijde van de spoelbak worden geboord met een diamantboor van Ø35 mm.

Benodigheden:

- Gehoorbescherming, werkhandschoenen, mondkapje, veiligheidsbril.
- Diamantgatenboor Ø35mm (artikelnr. 892450).

Leg de spoelbak met de onderzijde omhoog op een stevige ondergrond, met een stuk karton eronder om beschadiging van het oppervlak te voorkomen.
Boor met een (accu)boormachine het voorbereide kraangat uit.



Let op dat er onder de spoelbak voldoende ruimte is, aangezien de boor door het gat heen komt. Boor altijd recht, in een hoek van 90°, en met maximaal 500 RPM.



Een kraangat maken in een RVS spoelbak

In het onderstaande stappenplan leggen we uit hoe je een kraangat maakt in een RVS spoelbak.


Benodigheden:

- Werkhandschoenen, mondkapje, veiligheidsbril.
- Hamer, priem, gatenboor Ø 35 mm (artikelnr. 892450) of een kraangaten-trekpons Ø 35 mm (artikelnr. 898203).



Bepaal nauwkeurig de plaats waar het kraangat moet komen en markeer het middelpunt. Plaats de spoelbak in de uitsparing in het werkblad of op een stevige ondergrond. Maak met een priem en hamer van bovenaf voorzichtig een klein deukje in het midden van de gemarkeerde positie.

Boor met een gatenboor het juiste gat in de benodigde diameter. Volg hierbij de instructies van de toegepaste gatenboor. Of boor eerst een gat met een metaalboor van Ø 13mm om vervolgens het grote gat te maken met de trekpons. Volg hierbij de instructies van de toegepaste trekpons.





CARESSI®



SCHOOONMAAK EN ONDERHOUD



Spoelbakken



Hoe kun je gemakkelijk jouw spoelbak en/of kraan met PVD-coating onderhouden?

Een spoelbak en/of kraan met een PVD-coating in de keuken blijft het mooist als je deze goed onderhoudt. Hoe je ervoor zorgt dat deze accessoires in jouw keuken er stralend uit blijven zien, dat vertellen we je in deze onderhoudshandleiding.

Spoelbakken en/of kranen in bijvoorbeeld Copper, Gold of Gun Metal zijn voorzien van een PVD-coating, maar wat houdt dit in?

Een PVD-coating, ofwel 'Physical Vapor Deposition', is een coating die d.m.v. afzetting van metaaldamp op een ondergrond, in dit geval RVS, een dunne en sterke toplaag vormt. Met zo'n PVD-coating geniet je van de looks van bijvoorbeeld écht Copper, Gold of Gun Metal én van de eigenschappen van RVS.

Spoelbakken en/of kranen met een PVD-coating zijn nog mooier als deze schoon zijn en glimmen. Om ervoor te zorgen dat deze er altijd blinkend schoon en als nieuw uitzien, geven we je een aantal simpele tips waarmee jij jouw spoelbak en/of kraan gemakkelijk kunt onderhouden.

Jouw spoelbak en/of kraan met PVD-coating onderhouden doe je zo:

Tip 1: Regelmatig schoonmaken.

Wanneer je de spoelbak en/of kraan regelmatig schoonmaakt, voorkom je dat er kalkaanslag vormt en vuil zich ophoopt op en rond spoelbak en/of kraan. Neem de spoelbak en/of kraan minimaal een maal per week af en neem de kraan ook goed mee tijdens de schoonmaak van de keuken. Door alles in je keuken goed te onderhouden, voorkom je dat er permanente vlekken vormen op de oppervlakten en blijft het schoonmaken een kleine klus.

Tip 2: Gebruik de juiste schoonmaakmiddelen.

Een spoelbak en/of kraan met een PVD-coating schoonmaken vergt geen bijzondere schoonmaakmiddelen. Een warm sopje met mild schoonmaakmiddel zorgt er al voor dat je jouw spoelbak en/of kraan blinkend schoon blijft. Ontkalken kan ook met een oplossing van 50% witte azijn en 50% water. Probeer dit voor de zekerheid eerst uit op een klein stukje. Belangrijk is om de oppervlakten na het soppen af te nemen met een vochtige doek met schoon water en wil je dat de spoelbak en/of kraan daarna extra mooi blinkt? Droog ze dan ook goed na!

Tip 3: Gebruik een zachte doek.

Voorkom dat er krassen of andere beschadigingen op de oppervlakte van de spoelbak en/of kraan verschijnen door de spoelbak en/of kraan af te nemen met een zachte en pluisvrije doek. Let op! Gebruik géén microvezeldoek. Maak de oppervlakte van de spoelbak en/of kraan ook altijd goed droog met een droge zachte doek. Hoewel de PVD-coating sterk is en in de meeste gevallen bestand tegen krassen en aanslag, is het toch belangrijk om de oppervlakten op de juiste manier te onderhouden.

Tip 4: Vermijdt deze schoonmaakmiddelen.

Deze schoonmaakartikelen moet je vermijden bij het onderhouden van jouw spoelbak en/of kraan in bijvoorbeeld Copper, Gold of Gun Metal:

Gebruik geen bleekmiddel, chloor, ethyleenoxiden en andere hardnekkige schoonmaakmiddelen en/of sterkte zuurhoudende middelen. Bij gebruik van azijn doe dit dan gemengd met 50% water.

Hardnekkige schoonmaakmiddelen zoals 100% azijn en chloor kunnen ervoor zorgen dat er vlekken ontstaan op de oppervlakte. Gebruik bij voorkeur pH-neutrale reinigingsmiddelen. Kies daarom altijd voor een zacht middel zoals groene zeep om jouw keuken, spoelbak en kraan mee te poetsen.

Tip 5: Laat schuursponzen en harde doeken in de kast liggen.

Om krassen en andere permanente beschadigingen op jouw spoelbak en/of kraan te voorkomen, raden wij je aan geen schuursponzen, staalwol, microvezel- of harde doeken te gebruiken wanneer je de spoelbak en/of kraan schoonmaakt. Hard materiaal kan ervoor zorgen dat het oppervlakte van de spoelbak en/of kraan permanent beschadigd, terwijl je met een zachte doek het oppervlakte mooi glimmend poetst.

Tip 6: Gebruik voor je spoelbak een Caressi bodemrooster.

Een Caressi bodemrooster is een RVS rooster die je onder in de spoelbak kunt leggen. Door het gebruik van een bodemrooster wordt de bodem van de spoelbak tijdens het gebruik enigszins ontzien en blijft de spoelbak zelf langer mooi. Het bodemrooster is verkrijgbaar in alle PVD-kleuren en geschikt voor (bijna) alle Caressi spoelbakken. Het rooster is voorzien van gaten waardoor het water gemakkelijk kan weglopen.

Ten slotte:

Een spoelbak en/of kraan met een PVD-coating is prachtig maar toch gevoeliger voor krassen of beschadigingen dan een gewone RVS spoelbak of kraan. Onder de sterke, maar dunne PVD-kleurlaag zit gewoon het blanke roestvast staal. Pas daarom altijd op met harde/scherpe voorwerpen en bijtende, schurende reinigingsmiddelen.

Zorgvuldig gebruik en goed onderhoud zorgen voor jarenlang plezier van dit prachtige Caressi-product in jouw keuken.



Galvanische corrosie voorkomen

Waarom je RVS en aluminium niet zomaar samen moet gebruiken

Als roestvast staal (RVS) en aluminium met elkaar in contact komen in een vochtige omgeving, kan dat leiden tot schade. Dit komt door galvanische corrosie: een chemisch proces waarbij het ene metaal sneller wordt aangetast dan het andere.

In deze tekst leggen we uit wat dit betekent, hoe het werkt en wat je eraan kunt doen om schade te voorkomen.

Wat is het probleem?

Wanneer aluminium en RVS elkaar raken en er vocht bij komt, kunnen ze elkaar aantasten. Dit komt door een elektrochemisch proces dat galvanische corrosie heet. Daarbij fungeert aluminium als anode (het zwakkere metaal) en RVS als kathode (het edelere metaal). Aluminium zal hierdoor versneld corroderen.

Wat is galvanische corrosie?

Galvanische corrosie ontstaat wanneer twee verschillende metalen direct met elkaar in contact staan én blootgesteld worden aan een elektrolyt, bijvoorbeeld water, vocht, regen of condens. Door dit contact ontstaat een elektrische stroom tussen de metalen. Het minst edele metaal – in dit geval aluminium – lost daarbij langzaam op.

Wanneer gebeurt dit vaak?

Dit proces komt vooral voor in vochtige omstandigheden, zoals buiten, in badkamers of keukens. Maar het kan ook optreden als er geen isolatie is aangebracht tussen de metalen – bijvoorbeeld bij montage met schroeven, bouten of beugels.

Hoe voorkom je galvanische corrosie?

Je kunt galvanische corrosie voorkomen door:

- Nooit aluminium en andere metalen producten (folie, bakjes, bordjes, deksels, keukenhulpjes enz.) in de spoelbak laten liggen of laten staan voor langere tijd. Verwijder deze het liefst direct na gebruik.
- Een bodemrooster of een rubber of siliconen beschermmat te gebruiken als buffer tussen aluminium en andere metalen producten en de bodem van de spoelbak.
- Nooit vieze of aangebakken metalen producten in de spoelbak een tijdje laten weken in een laagje water met schoonmaak- of oplosmiddel.

Met de juiste voorzorgsmaatregelen kun je corrosie tussen RVS en aluminium eenvoudig voorkomen en zorg je voor een langere levensduur van het product.



Wat zijn de oorzaken van roest in een RVS spoelbak en hoe voorkom je het?

Waarom kan een RVS spoelbak toch roesten?

RVS staat voor roestvast staal, niet voor roestvrij staal, zoals vaak wordt gedacht. Dit betekent dat het materiaal goed bestand is tegen roest, maar onder bepaalde omstandigheden toch kan worden aangetast. RVS bevat onder andere chroom en nikkel. De chroomlaag zorgt voor bescherming tegen roest en geeft de spoelbak zijn kenmerkende glans. Wanneer deze bescherm laag beschadigd raakt, bijvoorbeeld door scherpe voorwerpen of agressieve stoffen, kan er alsnog roest ontstaan.

Oorzaken van roestvorming:


Roest op een RVS spoelbak kan ontstaan door:

- Langdurig contact met bijtende stoffen (zoals verfabijt, afvoerontstopper of kwastreiniger).
- Krassen door scherpe voorwerpen.
- Contact met onedele metalen die op het oppervlak reageren.
- Ophoping van vuil en kalk, waardoor de bescherm laag verzwakt.
- Metaaldeeltjes op het oppervlak. Bijv. van een metalen schuurspons of vijlsel.

Een veelvoorkomend gevolg is het ontstaan van roestpitjes: kleine, roestige puntjes op het oppervlak van de spoelbak.

Hoe voorkom je roest?

- Reinig de spoelbak dagelijks met water en een milde zeep.
- Vermijd het gebruik van scherpe voorwerpen en agressieve schoonmaakmiddelen om beschadigingen te voorkomen.
- Bij hardnekkige vlekken of aanslag kun je een geschikt reinigingsmiddel gebruiken dat veilig is voor roestvast staal.
- Gebruik geen schuursponsjes. Als je toch een schuurspons gebruikt, wrijf dan altijd in de polijstrichting om zichtbare krassen te voorkomen.
- Laat geen natte sponzen, staal, of schoonmaakmiddelen langdurig liggen in de spoelbak.

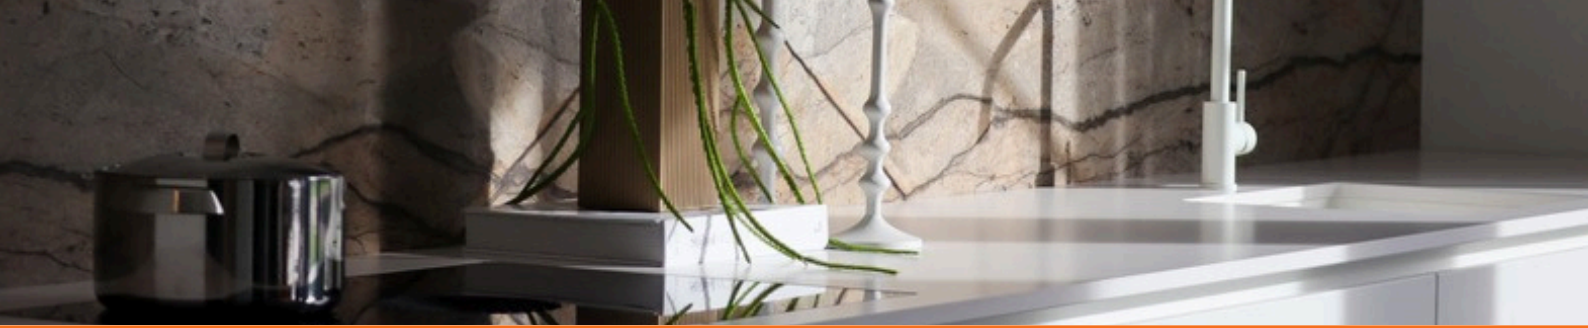

Witte of zwarte spoelbak schoonmaken? Zo doe je dat

Bij Caressi vinden we het belangrijk dat je tevreden bent over de kwaliteit van jouw zwarte spoelbak uit onze Black Line serie of witte spoelbak uit de White Line serie. Daarom geven we je graag tips over hoe jij jouw zwarte of witte spoelbak het beste kunt schoonmaken én krijg je ook nog een aantal onderhoudstips.

De zwarte spoelbakken uit onze Black Line serie en de witte spoelbakken uit de White Line serie zijn grotendeels vervaardigd uit graniet, ofwel kwarts met acrylhars als bindmiddel, en hebben de juiste zorg en aandacht nodig. Zowel de zwarte als witte spoelbakken zijn daarom op dezelfde manier schoon te maken en te onderhouden. De schoonmaaktips gelden dus voor beide series.

Gebruik de juiste middelen om je gekleurde granieten spoelbak schoon te maken.

Zo houd je deze langdurig mooi. Zorg er in ieder geval voor dat je in het dagelijks gebruik de spoelbak goed na droogt met een zachte doek. Op deze manier blijft er geen water in de spoelbak staan en hoef je minder hard te zwoegen tijdens het schoonmaken van je spoelbak. Ook voorkomt dit overmatig kalkaanslag én vlekken.

Hardnekkige vlekken schoonmaken.

Zijn er hardnekkige vlekken ontstaan in je witte of zwarte spoelbak? Onze materiaalspecialist geeft de volgende schoonmaak tips:

- Hardnekkige vlekken in je spoelbak maak je het beste schoon met azijn en water. Meng azijn met water in een verhouding van 1:40 en breng dit aan op het oppervlak van de spoelbak. Laat het mengsel 20 minuten intrekken. Spoel af met koud, schoon water.
- Voor hardnekkige etensresten in de zwarte of witte spoelbak doet schoonmaken met bakpoeder (ook wel baking soda) of huishoudsoda wonderen.
- **Let op! Wij raden het gebruik van bijtende reinigingsmiddelen, citroenzuur, oplosmiddel of bleekreinigingsmiddel ten zeerste af om je spoelbak mee schoon te maken.**

Verwijderen van kalkaanslag.

Kalkaanslag is voornamelijk zichtbaar in zwarte spoelbakken. Mocht er onverhoopt kalkaanslag zijn ontstaan, geen paniek! Ook dit is gemakkelijk schoon te maken met een aantal handige tips:

- Verwarm witte azijn een beetje en breng dit aan over de kalkaanslag of week een doek of spons in de lauwwarme witte azijn en breng dit direct aan op de plekken die door kalkaanslag zijn aangetast. Laat de lauwwarme azijn 20 minuten inwerken. Spoel grondig af met schoon water en droog goed met een zachte doek.
- Gebruik een kalkaanslag verwijderaar, bijvoorbeeld de Caressi Descaler en Stain Remover, deze is er voor speciaal voor om zwarte en witte spoelbakken mee schoon te maken.
- Maak absoluut geen gebruik van schuursponsjes of schuurmiddelen om je spoelbak schoon te maken. Anders loop je het risico om je spoelbak te beschadigen.

Schoonmaak tips voor elke dag.

- Met het oog op de vorming van hardnekkige vlekken is het dagelijks reinigen van je witte of zwarte spoelbak met een zachte doek al genoeg. Gebruik geen schuurspons!
- Daarnaast raden we aan om je spoelbak dagelijks te reinigen met groene zeep.
- Maak de spoelbak vervolgens droog met een zachte doek.

Gebruik en onderhoud van een witte en zwarte spoelbak.

Voor het dagelijkse gebruik hebben we een aantal onderhoudstip opgesteld. Zo kun je gebruikmaken van hittebestendige siliconen matten die voorkomen dat hete pannen rechtstreek in aanraking komen met de spoelbak. Zo krijg je geen vlekken of verkleuringen door de hitte van de pan of heetwaterkraan in je spoelbak.

Daarnaast is het belangrijk dat er geen (scherpe) voorwerpen in de spoelbak vallen. Dit kan beschadigingen aan je spoelbak aanbrengen. Hetzelfde geldt voor het snijden van producten: doe dit niet in de spoelbak om beschadigingen te voorkomen.

Caressi Granite Sink Maintenance Kit.

Speciaal voor de juiste onderhoud van granieten zwarte spoelbakken in de Black Line serie en witte spoelbakken in de White Line serie bieden wij een uitgebreide onderhoudskit aan.

De Caressi Granite Sink Maintenance Kit is samengesteld uit de meest geschikte middelen waarmee je jouw spoelbak het beste kunt schoonmaken en onderhouden.

Caressi Descaler en Stain Remover.

Speciaal om huishoudelijke vlekken in je witte of zwarte spoelbak schoon te maken. Denk daarbij aan vlekken van kruiden, specerijen maar ook zoutafzetting en/of kalkaanslag.

Toepassing: verdeel de Caressi Descaler en Stain Remover geleidelijk over de spoelbak en laat deze zo'n 20 minuten intrekken. Spoel de witte of zwarte spoelbak vervolgens schoon met een ruime hoeveelheid water en de Caressi Magic Eraser.

Caressi Easy Care.

Een belangrijk onderdeel van het onderhoud van jouw Caressi spoelbak. Dit middel houdt je spoelbak vrij van glans en kleurverandering. Bovendien vermindert het de kans op vlekken en kalkaanslag in de spoelbak.

Toepassing: het oppervlak van de zwarte of witte spoelbak goed schoonmaken, spoelen en drogen voordat je Caressi Easy Care toepast. Breng Caressi Easy Care gelijkmatig en dun met een zachte doek aan en laat het volledig opdrogen. Let op dat je onderdelen zoals glas of staal eerst even afdekt met folie of plastic voordat je de Caressi Easy Care aanbrengt.

Caressi Magic Eraser.

Met de Caressi Magic Eraser verwijder je gemakkelijk stof en vlekken.

Toepassing: gebruik voorzichtig nadat een of meerdere van bovenstaande onderhoudsmiddelen zijn toegepast op je spoelbak. Neem het vervolgens af met een ruime hoeveelheid schoon water.

Heb je nog meer vragen over het schoonmaken of het onderhoud van jouw witte of zwarte spoelbak? Neem dan gerust [contact](#) met ons op. Onze materiaalspecialisten staan voor je klaar!

Schoonmaak producten:



Caressi Granite Sink Maintenance Kit

Artikelnummer: **708205**

Speciaal voor onze granieten Black Line en White Line spoelbakken hebben wij een onderhoudskit.

Deze bestaat uit:

- 2 x Descaler/Stain Remover 50ml
- 1 x Easy Care 50ml
- 1 x Magic Eraser sponge

Witte of zwarte spoelbak reinigen en onderhouden

Door het volgen van het alternatieve stappenplan wordt je granieten spoelbak op de juiste wijze gereinigd en onderhouden. Na deze behandeling zal de kleur van het graniet zich herstellen. Wij adviseren je deze 3 stappen 1x per jaar te herhalen voor optimaal resultaat, stap 1 en 2 kun je meerdere keren per jaar herhalen.

Stap 1:



- Vernevel de Sanitairreiniger Spray over het te behandelen oppervlak.
- Laat het product **5 minuten** inwerken.
- Bewerk het geheel met een zachte spons.
- Spoel het geheel grondig met water.
- De glans wordt versterkt door opwrijving met een schone droge doek.

Stap 2:



- Spray het te behandelen oppervlak gelijkmatig in met de Quartz Intensive Cleaner.
- Verdeel het product met een vochtige doek en laat het kort inwerken.
- Neem aansluitend met een vochtige doek de vervuiling weg.
- Gebruik een schone, pluisvrije doek om het geheel schoon te wrijven tot er geen strepen of sluier meer zichtbaar is.
- Bij sterke vervuiling het voorgaande herhalen, indien nodig met harde borstel behandelen.

Stap 3:



- Breng met een doek of kwast een dunne laag Transformer Max aan op het gereinigde, droge oppervlak van de spoelbak.
- Laat het product **5 minuten** inwerken.
- Neem het overtollige product weg en boen droog met een pluisvrije doek in cirkelvormige bewegingen.
- Laat het behandelde oppervlak 24 uur rusten alvorens weer in gebruik te nemen.

Graniet reinigen en onderhouden

Product 1:



AKEMI Sanitair reiniger Spray 500ml

Artikelnummer: 640735

Verwijdert duurzaam en snel hardnekkige kalkafzettingen, zeepresten en overige vlekken uit je granieten spoelbakken.

Webshop:

<https://www.caressiwebshop.nl/reinigingsmiddelen/akemi-sanitairreiniger>

Product 2:



AKEMI Intensive Cleaner bottle 250ml

Artikelnummer: 640736

Deze reinigingsspray is geschikt voor een krachtige en periodieke reiniging van je granieten spoelbak.

Webshop:

<https://www.caressiwebshop.nl/reinigingsmiddelen/akemi-intensive-cleaner>

Product 3:



AKEMI Color Intensifier Transformer Max 250ml

Artikelnummer: 640737

Impregneer met bijzonder diepe kleurverdieping en korte inwerktijd, perfect voor granieten spoelbakken.

Webshop:

<https://www.caressiwebshop.nl/reinigingsmiddelen/akemi-kleurverdieper>



CARESSI®



caressi.nl

Copyright © 2025 Caressi B.V.

Weteringstraat 8, 7041 GW, 's-Heerenberg, Nederland | +31 (0)314 378316 | info@caressi.nl

