


Artikel	Beschreibung	Farbe
601100	3xStrom	Schwarz-matt

Sicherheits- und Warnhinweise

Vor Gebrauch lesen und beachten


- Lesen Sie vor der Verwendung stets die Bedienungsanleitung sowie die Angaben auf der Verpackung und/oder am Produkt. Verwenden Sie das Produkt erst, nachdem Sie alle Hinweise vollständig gelesen und verstanden haben. Nutzen Sie es ausschließlich für den in der Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf. Wenn Sie das Produkt an Dritte weitergeben, legen Sie stets auch die Bedienungsanleitung bei.

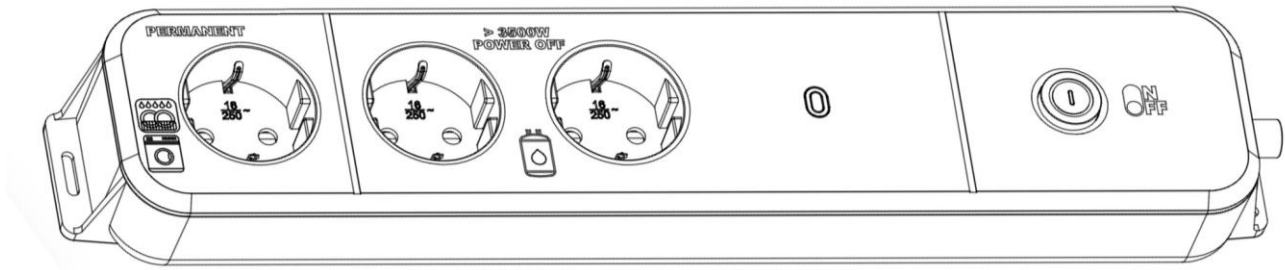

Gefahren für das Produkt

- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Erschütterungen, mechanischer Belastung sowie vor brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Stöße, Schläge oder sogar ein Herunterfallen aus geringer Höhe können zu Schäden führen.
- Ob und welche Teile des Produkts Feuchtigkeit ausgesetzt werden dürfen, hängt von der Bauart des Geräts ab. Beachten Sie hierzu unbedingt die Bedienungsanleitung. Feuchtigkeit an nicht dafür vorgesehenen Produktteilen kann zu erheblichen Schäden führen.
- Schließen Sie das Produkt niemals sofort an die Spannungs-/Stromversorgung an, wenn es aus einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde (z. B. nach einem Transport). Durch entstehendes Kondenswasser kann das Produkt beschädigt werden oder ein elektrischer Schlag auftreten. Lassen Sie das Produkt zunächst auf Umgebungstemperatur kommen und warten Sie, bis das Kondenswasser vollständig verdunstet ist. Dies kann mehrere Stunden dauern. Erst danach darf das Produkt angeschlossen und in Betrieb genommen werden.
- Überlasten Sie das Produkt nicht. Beachten Sie stets die auf dem Produkt angegebenen Grenzwerte, z. B. für Eingangs-/Ausgangsspannungen, Ströme oder Ausgangsleistung.

Spezifikationen

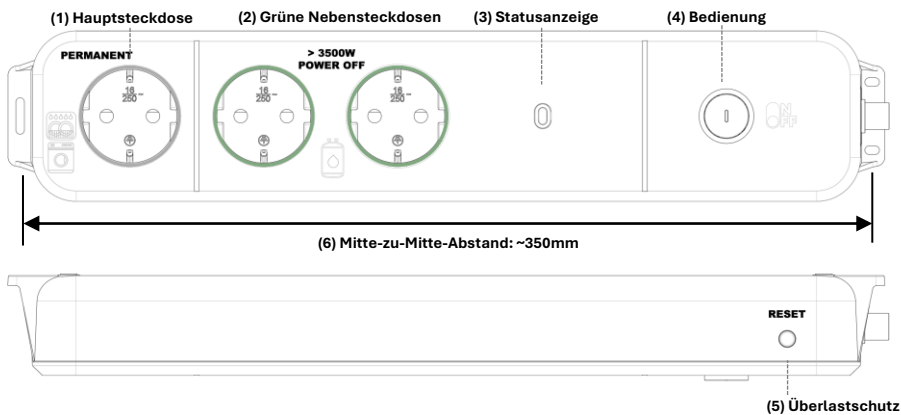

- (1) Hauptsteckdose**
- Die Hauptsteckdose stellt eine dauerhaft versorgte Ausgangsquelle für angeschlossene Geräte bereit.
- (2) Zwei Nebensteckdosen (grün)**
- Die beiden grünen Nebensteckdosen verfügen über eine automatische Abschaltfunktion.
 - Bei Überschreitung der eingestellten Leistungsgrenze werden sie zuverlässig deaktiviert, um angeschlossene Geräte zu schützen.
- Leistungsmessung**
- Integrierter Leistungsdetektor BL0942 mit einer Messgenauigkeit von 0,2 % im Bereich von 30 A bis 100 mA.
 - Kalibrierungsfreier Messchip für dauerhaft präzise Werte ohne Wartungsaufwand.
- (3) Statusanzeige**
- Eine LED-Anzeige informiert klar über den Betriebszustand der beiden Nebensteckdosen.
- (4) Bedienung**
- Integrierter Hauptschalter mit LED zur komfortablen Ein- und Ausschaltung der gesamten Steckdosenleiste (max. 3.500 W).
- (5) Überlastschutz**
- Integrierter Überlastschuttschalter (CBE) schützt die Steckdosenleiste vor überhöhten Strömen.
 - Seitlich angebrachter Reset-Taster ermöglicht ein einfaches und sicheres Zurücksetzen nach Auslösung.
- (6) Montage**
- Außenliegende Befestigungslaschen ermöglichen eine stabile und sichere Wandmontage.
- Produktabmessungen: 362 × 70 × 42 mm.**

Artikel	Beschreibung	Farbe
601100	3xStrom	Schwarz-matt

Installation und Betrieb

Überprüfen Sie vor dem Aufstellen, ob am vorgesehenen Einsatzort ausreichend Platz für das Produkt vorhanden ist.

Die Gesamtabmessungen betragen ~362 × 70 × 42 mm.

Stellen Sie das Produkt auf eine stabile, ebene und ausreichend große Fläche.

Platzieren Sie es niemals auf Teppichen oder anderen brennbaren Untergründen bzw. Oberflächen.

Schützen Sie empfindliche oder wertvolle Oberflächen durch eine geeignete Unterlage, um Druckstellen oder Kratzer zu vermeiden.

Achten Sie darauf, dass das Produkt ausreichend belüftet wird.

Decken Sie es nicht ab und stellen Sie sicher, dass die Luftzirkulation nicht behindert wird.

Hauptsteckdose (Dauerbetrieb)

Die linke Steckdose ist als Hauptsteckdose ausgeführt und für den dauerhaften bzw. vorrangigen Betrieb vorgesehen.

Hier sollten Geräte angeschlossen werden, die jederzeit verfügbar sein müssen, z. B.:

- Geschirrspüler
- Waschmaschine
- Kühlschrank oder Gefrierschrank
- Küchen- oder Haushaltsgeräte, die eine unterbrechungsfreie Stromversorgung benötigen

Die maximale Belastung der Hauptsteckdose beträgt 3680 W.

Grüne Nebensteckdosen (gesteuert – bedingter Betrieb)

Die beiden rechten Steckdosen sind als grüne Nebensteckdosen ausgeführt und für Geräte bestimmt, die keine kontinuierliche Stromversorgung benötigen.

Wird eine Gesamtleistung von 3500 W erreicht, schalten die beiden Nebensteckdosen automatisch in den Standby-Modus (der L-Leiter wird getrennt), um eine Überlastung zu verhindern.

Die Stromversorgung der Nebensteckdosen wird automatisch wiederhergestellt, sobald die Leistungsaufnahme der Hauptsteckdose auf ca. 500 W sinkt.

Geeignete Geräte, die kurze Unterbrechungen tolerieren, sind z. B.:

Elektrischer Wasserkocher

Warmwasser-/Heißwasserspender (modellabhängig)

Wasseraufbereitungs- oder Filtersysteme

Kleinere Küchen- oder Haushaltsgeräte mit unkritischem Strombedarf

Wichtig:


Schließen Sie keine Geräte an die grünen Nebensteckdosen an, die unterbrechungsfrei laufen müssen, z. B.:

- Kühlschränke
- Pumpen
- Heizsysteme
- Server oder Netzwerkgeräte

Betriebsprinzip

Die Hauptsteckdose gewährleistet eine dauerhafte und zuverlässige Stromversorgung für kritische Geräte.

Die beiden grünen Nebensteckdosen unterstützen die Lastbegrenzung, indem sie sich bei Bedarf automatisch abschalten und nach Entlastung selbstständig wieder aktivieren. Dadurch wird eine Überlastung der elektrischen Installation effektiv verhindert.

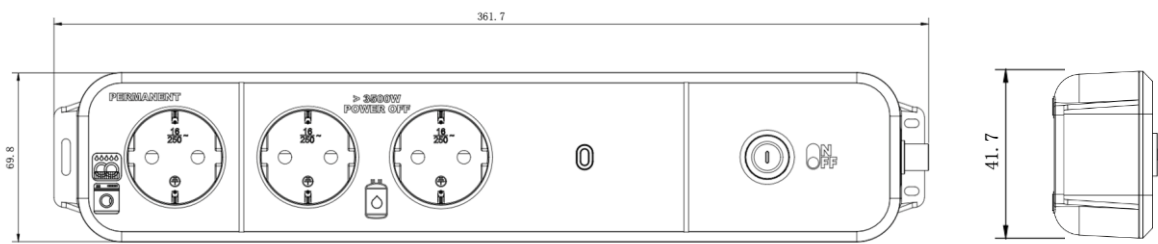

Entsorgung

Alle in der Europäischen Union in Verkehr gebrachten Elektro- und Elektronikgeräte müssen mit dem folgenden Symbol gekennzeichnet sein.

Es weist darauf hin, dass das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zuzuführen ist.

Jeder Besitzer eines Altgeräts ist verpflichtet, dieses einer geeigneten Erfassungsstelle zu übergeben. Endnutzer müssen Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht fest im Gerät verbaut sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können, vor der am Sammelpunkt vom Altgerät trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte kostenlos zurückzunehmen. HPF bietet Ihnen hierzu folgende kostenlose Rückgabemöglichkeiten an (weitere Informationen finden Sie auf unserer Website):

- Abgabe bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger
- Abgabe in Rücknahmesystemen, die von Herstellern und Vertreibern gemäß ElektroG eingerichtet wurden

Für das Löschen personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist allein der Endnutzer verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass außerhalb Deutschlands möglicherweise abweichende gesetzliche Regelungen für die Rückgabe und das Recycling von Altgeräten gelten.


Article	Description	Color
601100	3 x Outlets	Black matt

Safety and warning instructions

1. Read and follow these instructions before use

Always read the operating instructions and the information on the packaging and/or the product before use. Do not use the product until you have read and understood all instructions completely. Use it only for the purpose described in the operating instructions.


Keep the operating instructions in a safe place. If you give the product to someone else, always include the operating instructions.

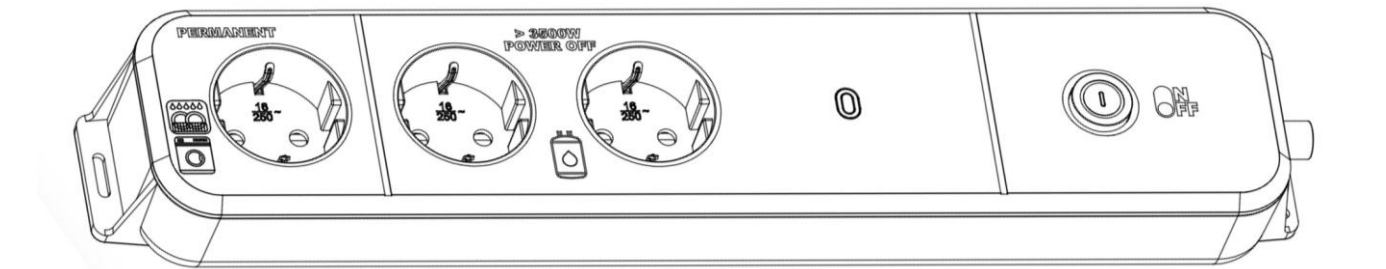

Dangers to the product

- Protect the product from extreme temperatures, strong vibrations, mechanical stress, and flammable gases, vapors, and solvents.
- Handle the product with care. Impacts, blows, or even drops from a low height can cause damage.
- Whether and which parts of the product may be exposed to moisture depends on the device's design. Always refer to the operating instructions. Moisture on parts of the product not designed for it can cause significant damage.
- Never connect the product to the power supply immediately after moving it from a cold to a warm environment (e.g., after transport). Condensation can damage the product or cause an electric shock. Allow the product to reach ambient temperature first and wait until the condensation has completely evaporated. This can take several hours. Only then should the product be connected and put into operation.
- Do not overload the product. Always observe the limits specified on the product. For example, input/output voltages, currents, or output power.

Specifications

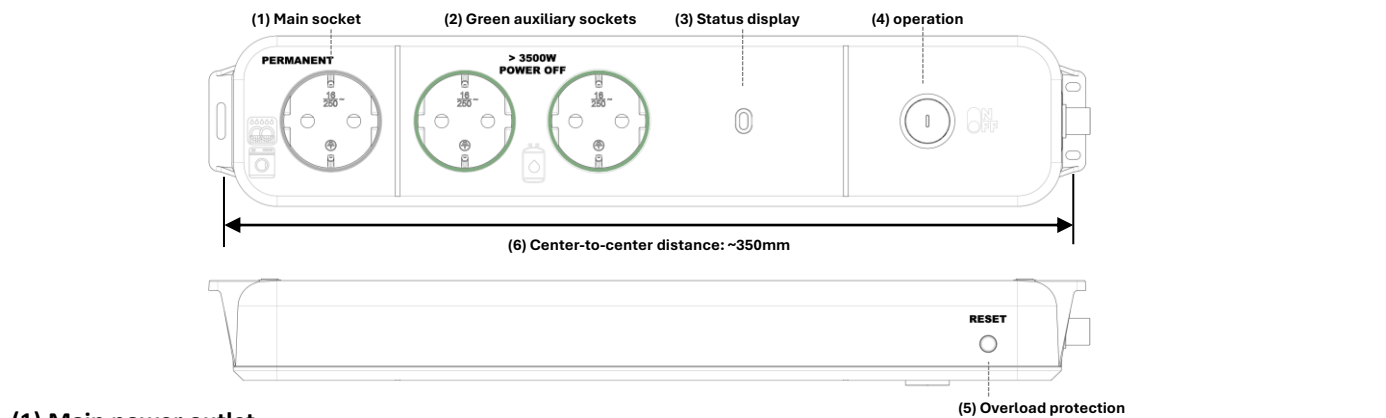

(1) Main power outlet

- The main power outlet provides a continuously powered output source for connected devices.

(2) Two auxiliary sockets (green)

- The two green auxiliary sockets have an automatic shut-off function.
- If the set power limit is exceeded, they are reliably deactivated to protect connected devices.

Power measurement

- Integrated BL0942 power detector with a measurement accuracy of 0.2% in the range of 30 A to 100 mA.
- Calibration-free measurement chip for consistently precise values without maintenance.

(3) Status indicator

- An LED indicator clearly indicates the operating status of the two auxiliary sockets.

(4) Operation

- Integrated main switch with LED for convenient on/off switching of the entire power strip (max. 3,500 W).

(5) Overload Protection

- Integrated overload protection switch (CBE) protects the power strip from excessive currents.
- Side-mounted reset button allows for easy and safe resetting after tripping.

(6) Mounting

- External mounting tabs enable stable and secure wall mounting.

Product dimensions: 362 × 70 × 42 mm.

Article	Description	Color
601100	3 x Outlets	Black matt

Installation and operation

Before setting up, check that there is sufficient space for the product at the intended location.

The product overall dimensions are ~362 × 70 × 42 mm.

Place the product on a horizontal, stable, level, and sufficiently large surface.

Never place it on carpets or other flammable surfaces.

Protect sensitive or valuable surfaces with a suitable mat to prevent pressure marks or scratches.

Ensure adequate ventilation for the product.

Do not cover it and ensure that air circulation is not obstructed.

Main outlet (continuous operation)

The left outlet is designed as the main outlet and is intended for continuous or priority operation.

Devices that must be available at all times should be connected here, e.g.:

- Dishwasher
- Washing machine
- Refrigerator or freezer
- Kitchen or household appliances that require an uninterruptible power supply

The maximum load of the main outlet is 3680 W.

Green auxiliary sockets (controlled – conditional operation)

The two right-hand sockets are green auxiliary sockets and are intended for devices that do not require a continuous power supply.

When a total power consumption of 3500 W is reached, the two auxiliary sockets automatically switch to standby mode (the live wire is disconnected) to prevent overloading.

Power to the auxiliary sockets is automatically restored as soon as the power consumption of the main socket drops to approximately 500 W.

Suitable devices that tolerate short interruptions include:

- Electric kettle
- Water/hot water dispenser (model dependent)
- Water purification or filtration systems
- Small kitchen or household appliances with non-critical power requirements

Important:


Do not connect any devices to the green auxiliary sockets that require continuous operation, e.g.:

- Refrigerators
- Pumps
- Heating systems
- Servers or network devices

Operating principle

The main socket ensures a continuous and reliable power supply for critical equipment.

The two green auxiliary sockets support load limiting by automatically switching off when needed and reactivating themselves once the load is reduced. This effectively prevents overloading the electrical installation.

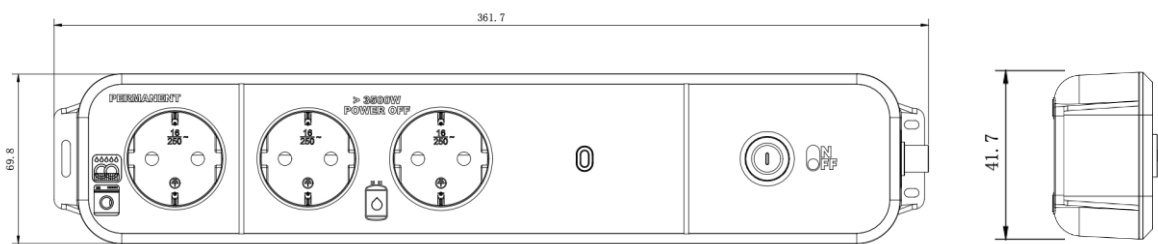

Disposal

All electrical and electronic equipment placed on the market in the European Union must be marked with the following symbol.

This indicates that the equipment must not be disposed of with unsorted household waste at the end of its service life, but must be collected separately.

Every owner of an old device is obligated to hand it over to a suitable collection point. End users must remove used batteries and accumulators that are not permanently installed in the device, as well as lamps that can be removed without damage, from the old device before taking it to the collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obligated to take back old devices free of charge. HPF offers you the following free return options (further information can be found on our website):

- Drop-off at collection points of public waste management authorities
- Drop-off at take-back systems established by manufacturers and distributors in accordance with the German Electrical and Electronic Equipment Act (ElektroG)

The end user is solely responsible for deleting personal data on the old device to be disposed of.

The end user is solely responsible for deleting personal data on the old device to be disposed of.

Please note that different legal regulations regarding the return and recycling of old devices may apply outside of Germany.